华生 Wahson	产品名称	液体加热器(电热水杯)	
	产品型号	WS-BXSB05/06	材　　质 (80g)铜版纸黑白印刷折页
	印刷种类	说明书	
	规　　格	105X145mm	颜　　色 黑
	设计人/日期		

保养及清洁

1.在清洁产品前首先应拔掉电源插头,确保完全冷却后方可进行清洁或收藏。
2.内外表面可用干软布或海绵沾上中性清洁剂擦拭。
3.盖子、杯胆可用温水清洗，再用布抹干净。
4.不得使用钢丝刷、硬刷或其它腐蚀性液体清洗，以免损坏内、外表面的保护层。
5.不得使用汽油、天那水、抛光剂等有毒或腐蚀性清洁剂进行清洁。
6.不得用水冲洗产品，更不能浸入水中。

常见故障及处理方法

故障现象/代码	故障分析	解决方法
不通电	插头没插好	检查电源插头是否插紧到位
产品不工作	产品故障	请送指定维修点检修或返回厂家检修
指示灯不停闪烁	1.传感器故障干烧 2.传感器故障或使用环境温度低于-10度	1.杯身内水是否煮干，待冷却后在通电重新设置 2.高于-10度以上使用或送修
E1	传感器故障或使用环境温度低于-10度	高于-10度以上使用或送修
E2	传感器故障	送修
E3	干烧保护 水量太少	检查杯身内水是否煮干，待冷却后在通电重新设置

注:使用机器过程中有损坏或疑问，可通过说明书中联系方式联系厂家，不要私自拆修机器。

食品接触清单表

与食物接触部件材料符合国家标准目录			
部件材料名称	材质	执行国家标准	检测结果
杯胆	不锈钢SUS 304	GB4806.9-2023	符合标准要求
杯胆	不锈钢SUS316L	GB4806.9-2023	符合标准要求
杯盖内胆	不锈钢SUS 304	GB4806.9-2023	符合标准要求
密封圈	硅橡胶	GB4806.16-2025	符合标准要求
杯盖	PP	GB4806.7-2023	符合标准要求
温馨提示：根据产品机型的不同，包含的部件也不同，请以实际购买的产品机型为准			

产品中有害物质名称及含量标识:

有害物质 / 零部件(型号)	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸(2-乙基己)酯(DEHP)
金属及其结构件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温控器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主线路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×
内部电子组	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
o:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB 26572规定的限量要求以下
x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB 26572规定的限量要求
备注:以上标"x"的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。

⑩ 环保使用期

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。
电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。
在环保护期限中，请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的资质厂商进行回收处理。

用户保修卡

产品信息（必填）

用户姓名/ID:　　联系电话:
用户地址:
产品名称:　　产品型号:
生产日期:　　购买日期:
零售商家/店铺ID:　　订单编号:
服务内容: □ 退货 □ 换货 □ 维修
退换货原因/ 故障描述:

备注
1.此卡只适用于本公司小家电;
2.保修服务只限于中国大陆有效;
3.保修时请出示此保修卡及发票等有关有效凭证;
4.保修期限:自购买之日起，整机保修一年，请妥善保管。

保修条款
1.保修期间,本公司对材料或工艺的缺陷或质量问题将免费保修,保修期满后，相关单位将提供有偿服务。
2.下列情况不属于保修范围,用户将无法享受免费保修服务,敬请留意:
A.超过保修期限;
B.无保修卡及购物发票等有关凭证;
C.保修卡上内容与商品实物标识不符或涂改的;
D.非本公司原因造成故障缺陷的;
E.一切人为损坏。(如:消费者自行拆机或非本公司人员授权单位维修及改机， 因运输或因其它意外而造成之损坏等;未按说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。)
F.因不可抗拒自然灾害造成的。
3.所有维修时替换下来的零件归本公司所有。
4.将产品送往本公司维修单位的一切费用由用户承担。

广东华生智能电器有限公司
GUANGDONGWAHSONINTELLIGENCEELECTRICCO.,LTD.
地址：广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区
广星路16号容桂伟安科创园12栋902室之一
全国统一服务热线：400-0539-822
网址：www.wahson1916.com

华生 Wahson

使用说明书

液体加热器(电热水杯)

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

SINCE 1916

*使用产品前请仔细阅读本使用说明书并请妥善保管

安全及注意事项

1.使用电热水杯之前，请仔细阅读相关的说明。
2.器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
3.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
4.器具打算被用于家用和类似用途，例如:
①商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房;
②农场住所;
③在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使;
④仅供床位和早餐的类似环境。
5.在接通电源之前，请确认产品所需的电压与当地电源电压是否相同。
6.任何时候请勿将整个杯子浸入水中，否则会损坏内部电子电器零件。
7.清洁时不宜用湿抹布擦，请勿使用洗涤剂、稀薄剂、汽油、清洁剂、漂白剂、化学抹布、棕刷等工具进行清洁。
8.产品应水平放置，请勿将杯身直接放于火焰上加热。
9.产品不用时应放于通风干燥的地方，以免内部电子零件受潮。
10.在煮水时，不可超过最高水位线标识，如注水超出最高水位线，水沸腾时有可能会有水喷出或溢出。
11.当不需要工作时，切记拔下电源插头。
12.未冷却的壶身应放置于水平、干燥的地方，请不要在耐热度较差的物体上使用，如塑料台布、棉毛毯等。
13.不能私自改装，一切维修事项必须由专业的维修人员进行。
14.如遇产品质量问题请与客服联系，请勿自行拆开和修理本产品。
15.产品移开或握持使用前先将电源线断电。
16.如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。


17.将水杯杯盖拧开，给水杯装水时应注意:注水不可超过最高水位线，新水杯第一次烧开水后倒掉并用冷水冲洗(清洗时禁止将整个杯子浸入水中)，重复操作一次，清洁壶身。
18.注水的水量一定不能超出最高水位线，否则沸水可能溢出。
19.器具不可在无水的状态下通电干烧，否则会缩短电热水杯的寿命，及影响水杯的性能。
20.本产品使用过程中禁止斜倒或者倒立。

★**注意:**注入水的容量必须在最大刻度范围内，如果水量超过最大刻度，煮水时，水可能会从杯口喷出。
★**安全提醒:**
①烧水沸腾后，请静置3分钟后再开盖，以免烫伤;
②烧水完毕后，如需倾斜/倒置/携带时必须盖紧杯盖使用，以防漏水;
③在1000米或以上高海拔地区使用时，请务必开盖烧水。

产品规格


产品名称	液体加热器(电热水杯)
产品型号	WS-BXSB05/06
额定容量	500mL
额定功率	500W
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
满杯容量	600mL(工作状态下请勿超过额定最大水位)
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024

部件名称

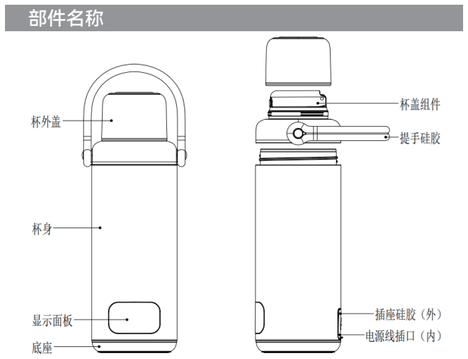

*此图为示意图，请以收到实物为准

电气原理图

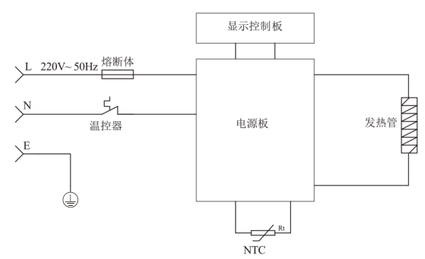

此图仅供参考，具体以实物为准

产品操作与说明

功能件使用说明

1.接通电源后，器具蜂鸣器发出"滴"一声提示音，整机进入待机状态，数码显示屏显示"--"。
2.在待机状态下，单击"功能/取消"键可循环切换功能档位:烧水-冲奶-泡茶-调温-55℃-保温功能，选定功能后显示屏和指示灯闪烁3次，器具自动进入对应功能工作状态。
3.器具功能运行过程中，长按[功能/取消]键2秒，可取消当前工作程序，返回待机状态。
4.选定功能、显示屏与指示灯闪烁的待启动状态下，单击[温度调节]键，可自定义调节当前所选功能的工作温度。
①烧水功能:默认工作温度100℃，温度不可调节。工作完成后蜂鸣器发出五声提示音，
自动进入60℃保温状态，最长保温时长24小时。
②冲奶功能:默认工作温度45℃。长按[温度调节]键，可循环切换37℃、40℃、45℃、50℃、55℃档位;点按[温度调节]键，点按1℃递增。工作完成后蜂鸣器发出五声提示音，进入恒温保温状态，最长保温时长24小时。
③泡茶功能:默认工作温度85℃，支持温度调节，调节范围85℃-100℃，点按1℃递增长按5℃递增。工作完成后蜂鸣器发出五声提示音，自动进入85℃保温状态，最长保温时长24小时。
④调温功能:默认工作温度60℃，支持温度调节，调节范围(50-90℃,5度递增)，工作完成后蜂鸣器发出五声提示音，自动进入60℃保温状态，最长保温时长24小时。
⑤55℃功能:默认工作温度55℃，温度不可调，工作完成后蜂鸣器发出五声提示音，自动进入55℃保温状态，最长保温时长24小时。
⑥保温功能:默认保温温度55℃，支持温度调节，调节范围45℃-80℃，点按1℃递增长按5℃递增。最长保温时长24小时。